DX327
Proyector DLP®

Proyección Brillante En gran Pantalla

BRILLO EN CUALQUIER ENTORNO
Podrás proyectar en cualquier tipo de situación Incluso en habitaciones con luz. La resolución XGA junto con unos impresionantes 2600 Lúmenes te asegurarán que incluso durante el día verás proyecciones claras y nítidas.

AHORRO DE COSTE – LÁMPARA DE LARGA DURACIÓN
Reduzca el número de cambios de lámpara con lámparas de hasta 6000 horas[2].

La lámpara está situada en un lugar para su cambio sencillo, evitando así tener que quitar el proyector del soporte, le ahorrá tiempo y dinero.

PROYECCIÓN ENFOCADA Y NITIDA
Alto nivel de contraste de 4000:1 para imágenes perfectamente cristalinas. Asegurese de captar la atención de su audencia con presentaciones ultranítidas con colores vibrantes , harán que tanto los textos como las gráficas sean sencillas de leer. Lleve a la gran pantalla en vivo imágenes y videos perfectos.

GARANZIA COLORE
Estamos tan seguros de que la calidad del color de la imagen de DX327 es tan buena que desde Optoma le garantizamos que su proyector se verá como el primer dia al menos los 5 primeros años.

LA TECNOLOGÍA A PRUEBA DE FUTURO
Usando la velocidad inherente de la tecnología DLP®, los proyectores 3D Ready de Optoma puede dar salida de vídeo e imágenes a una velocidad asombrosa de 120 Hz, lo que le permite mostrar a pantalla completa, a todo color, 3D estereoscópico desde un ordenador compatible

RENDIMIENTO EN AUDIO
Cómodo altavoz interno de 2W incluido, también podrá conectar a un sistema de audio externo a través de la salida de audio dedicada..

SU COMPAÑERO DE PRESENTACIONES
Ejecute su presentación desde el mando a distancia del proyector. Utilice la página arriba / abajo para cambiar las diapositivas o el control del ratón para tomar el control de las funciones del ratón de forma remota (el cable USB debe conectarse desde el ordenador al proyector).

PORTATIL
El estuche de transporte suministrado permite una protección segura y portabilidad cuando el proyector no está en uso.

ESPECIFICACIONES DX327

Resolución Nativa	XGA 1024 x 768
Resolución Max. Soportada	UXGA (1600 x 1200)
Tecnologia Display	Single 0.55" XGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments
Brillo - Modo Brillante[1]	2600 ANSI Lumens
Contraste Ratio	4000:1
Vida lámpara[2]	6000/5000 (ECO/BRIGHT mode)
Nivel Sonoro	28dB (ECO mode)
Peso/ Dimensiones (W x D x H)	2.2 kg / 280 x 230 x 77mm
Entradas	2 x 15 Pin D-Sub VGA Component via adaptor S-Video 4 Pin Mini Din Composite RCA 3.5mm Audio Mini Jack USB (remote mouse)
Control	RS232 - 9 Pin D-sub
Salidas	15 Pin D-Sub VGA 3.5mm Audio Mini Jack
Audio	2W Altavoz
Ratio de Aspecto	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Idiomas en Pantalla	18 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Arabic & Farsi
Comp. Video	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Uniformidad	85%
Colores visualizables	1073.4 Millones
Horizontal Scan Rate	15.3 - 91.1kHz
Vertical Scan Rate	24 - 85Hz
Lente proyección	F/2.51~2.69; f=21.95~24.18mm, 1.1x Manual Zoom
Distancia Proyección	1.2 - 12m
Tamaño imágen	0.69 – 7.62m (27.24" to 300.04") Diagonal 4:3
Throw Ratio	1.97 - 2.17:1 (distancia de proyección : ancho de imagen)
Keystone Corrección	± 40° Vertical
Condiciones Operación	Operando: 5 - 40°C, 85% Húmedad (Max), 3000m Altitud (Max)
Fuente alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo	233W modo Brillo < 0.5W Modo Standby 207W Modo Eco < 0.5 Modo Standby
Seguridad	Barra de seguridad, Puerto bloqueo Kensington, protección por password
Accesorios Standard	Bolsa de transporte, Cable corriente, Cable VGA , Mando a distancia con función completa, 2 x pilas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario, Tarjeta de garantía nacional
RoHS	Conforme
Garantía de lámpara	6 meses o 1000h lo que ocurra antes
Garantía	2 años garantía nacional
Garantía de color[3]	5 años
Soporte 3D	120Hz frame secuencial 3D para resoluciones de hasta 720p. 60Hz field secuencial 3D para resoluciones de hasta 480i
Visionado 3D	Requiere gafas ZD201 DLP® Link™ – se venden por separado
Compatibilidad 3D	Las caracteristicas 3D de este proyector solo pueden ser usadas con contenido 3D compatible desde un ordenador.

MANDO A DISTANCA DE FÁCIL USO

DX327 Mando a distancia

1 Encendido
2 Activar ratón
3 Control Ratón
4 Correción Vertical Keystone
5 Control Volumen
6 Selección directa de fuente
7 Congelar
8 Silenciar
9 Página arriba, página abajo
10 Control 3D

DX327 Conexiones

11 Entrada Audio
12 S-Video
13 VGA 1 - Componentes
14 RS232
15 USB (Ratón remoto)
16 Salida Audio
17 Video
18 VGA 2
19 Salida VGA
20 Bloqueo Kensington™

Excepcional conectividad /Multiples terminales

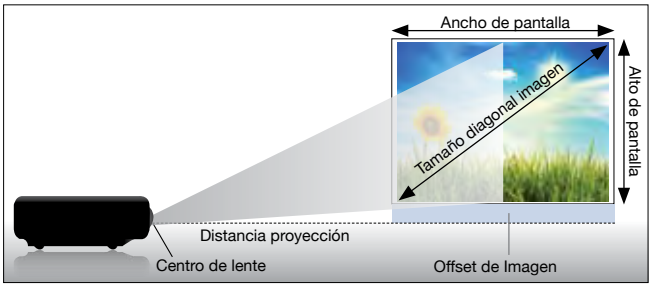

DX327 Tabla de distancia 1.2 - 12m (4:3 Aspect Ratio)

Dist. Proyección (m)	Ancho máximo imágen (m)	Ancho minimo imágen (m)	Max. altura imágen (m)	Min. Altura imágen (m)	Min. Tamaño diagonal imágen (m)	Max tamaño diagonal Imágen (m)	Min. Tamaño diagonal imágen (inch)	Max tamaño diagonal Imágen (inch)	Max. Imagen Offset (m)
1.20	0.61	0.55	0.46	0.42	0.69	0.76	27.24	30.00	0.07
2.00	1.02	0.92	0.76	0.69	1.15	1.27	45.40	50.01	0.11
2.50	1.27	1.15	0.95	0.87	1.44	1.59	56.75	62.51	0.14
3.00	1.52	1.38	1.14	1.04	1.73	1.91	68.10	75.01	0.17
4.00	2.03	1.84	1.53	1.39	2.31	2.54	90.80	100.01	0.23
5.00	2.54	2.30	1.91	1.73	2.88	3.18	113.50	125.02	0.29
6.00	3.05	2.76	2.29	2.08	3.46	3.81	136.19	150.02	0.34
7.00	3.55	3.23	2.67	2.43	4.04	4.45	158.89	175.03	0.40
8.00	4.06	3.69	3.05	2.77	4.61	5.08	181.59	200.03	0.46
9.00	4.57	4.15	3.43	3.12	5.19	5.72	204.29	225.03	0.52
10.00	5.08	4.61	3.82	3.46	5.77	6.35	226.99	250.04	0.57
11.00	5.58	5.07	4.20	3.81	6.34	6.99	249.69	275.04	0.63
12.00	6.09	5.53	4.58	4.16	6.92	7.62	272.39	300.04	0.69

Sólo con propósito informativo

DIDATECNIA®

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

[1]) La luminosidad y vida de la lámpara variarán dependiendo del modo de proyector seleccionado, las condiciones medio ambientales y el uso. Como es común con todas las lámparas de los proyectores, la luminosidad decrecerá con la vida de la lámpara. [2]) La vida útil de la lámpara típica después de realizar test, variará en función del uso operacional y las condiciones de medio ambiente. [3]) Optoma garantiza que en un uso normal, la garantía de color de Optoma DLP® será indistinguible como si el proyector fuera nuevo : Exclusiones : a) la garantía se anula si el proyector está sujeto a un mal uso. b) la garantía puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo es excesivo . c) La garantía no se aplicará si el brillo de la lámpara es inferior al 50% debido al desgaste o si el proyector no funciona debido a otro fallo. d) Con el tiempo las lámparas usadas pueden provocar una leve variación del color en el proyector. Copyright © 2011, Optoma Europe Ltd. El resto de nombres de producto y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. A excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. DLP®, BrilliantColor™ y el logotipo DLP son marcas registradas y propiedad de Texas Instruments. Todas las imágenes de producto son con propósito informativo. En todo caso intentamos que las imágenes de los productos sean lo más parecida a la realidad, no obstante los productos reales pueden diferir levemente de su fotografía. Algunas imágenes de los productos pueden haber sido tratadas digitalmente por Optoma para añadir un logotipo de Optoma en el panel frontal. Optoma se reserva el derecho de modificar o alterar las imágenes reales del producto o el producto sin previo aviso. Algunas imágenes pueden ser simuladas.

V2 - 02/05/12

EX605ST

Proyector DLP®

- Nativo XGA, imagen de 60” desde 77cm
- Imágenes libres de sombras en pizarras interactivas
- Imágenes luminosas, colores vívidos – 3000 ANSI Lúmenes
- Tecnología 3D DLP®-Link™ activo
- Diseño respetuoso con el medio ambiente – menos de 1W en modo standby
- Optoma EX605ST con diseño libre de filtros – reducidos los costes de mantenimiento

Aprovechando la proyección **3D** En el **más pequeño** De los espacios

DIDATECNIA®

3D Ready

EX605ST

Proyección 3D en las salas más pequeñas con el EX605ST

Participar y presentar a su público, sin sombras y brillo con el Optoma XGA 3000L de corta distancia, proyector 3D EX605ST. Perfecto para instalaciones con pizarras interactivas, el EX605ST está diseñado para mostrar brillantes, ricas, imágenes a color y cristalinas para la proyección tanto de la educación como en los negocios.

El respetuoso con el medio ambiente EX605ST tiene características de ahorro de energía incluyendo menos de 1W en modo standby y auto apagado, ahorrándole tiempo y dinero. Larga vida de la lámpara de 4000hrs combinado con nuestra garantía única de color de Optoma asegura una proyección libre de molestias y de larga vida.

PERFECTO PARA ENSEÑANZA

Maximize el espacio en el aula para profesores y estudiantes. El profesor puede estar cerca de la pizarra interactiva sin tener la intensa luz del proyector brillándole directamente en sus ojos.

3D READY PARA LAS CLASES

Atraiga e inspire a sus estudiantes con lecciones en 3D de Biología, Matemáticas, Geografía y muchas más.

AHORRA DINERO

DLP® asegura una bajada del coste total de la propiedad, gráficos de claridad-cristalina y una mejorada fiabilidad comparada con otras tecnologías.

Hasta 4000 horas de vida de lámpara
Manos sustituciones de lámpara = menos costes de funcionamiento

Libre de filtros
Diseñado sin filtros para un funcionamiento “libre de molestias”

ENERGIA EFICIENTE = RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

El coste de funcionamiento está reducido gracias al reducido consumo de energía y menos de 1W en modo standby. Cuando el proyector no es requerido en el aula este se apagará automáticamente, ahorrando energía y prolongando la vida de la lámpara.

SEGURO

Bloqueo Kensington™, barra de seguridad y protección por clave actúan como disuasor de robos previniendo de un uso inautorizado. Bloqueo del teclado numérico previene de ajustes Inautorizados y asegura que el proyector solo puede ser controlado vía control remoto.

LENTE TIRO CORTO

El EX605ST puede proyectar una impresionante imagen diagonal de 60” desde 77cm desde la pantalla. Colocado solo o montado en el techo, el EX605ST elimina las sombras en la pantalla y le permite presentar con facilidad.

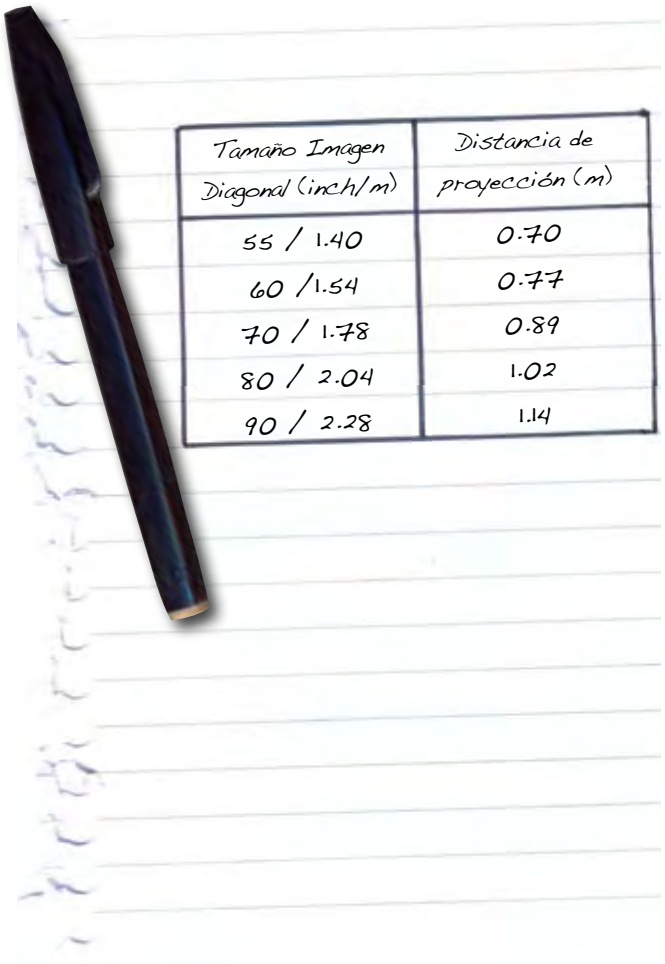

Tamaño Imagen Diagonal (inch/m)	Distancia de proyección (m)
55 / 1.40	0.70
60 / 1.54	0.77
70 / 1.78	0.89
80 / 2.04	1.02
90 / 2.28	1.14

BRILLANTE, DETALLADA Y COLORIDA PROYECCIÓN

Atrae la atención de tu audiencia proyectando imágenes brillantes y vívidas gracias a la tecnología BrilliantColor™ incorporada en el EX605ST.

Cuando has comprado un proyector Optoma DLP®, nosotros garantizamos que el color, comparado con otras tecnologías, no se degradará durante un mínimo de 5 años.

Los modos pre establecidos de display te permiten lograr una imagen perfecta en una variedad de superficies incluyendo pantallas y pizarras interactivas.

IMÁGENES CLARAS Y ENFOCADAS

Las lecciones en el aula y las presentaciones en pantallas de proyección demandan imágenes agudas, impecables. La tecnología DarkChip3™ de Texas Instruments produce un asombroso ratio de contraste de 3000:1 para gráficos agudos y textos de claridad cristalina. Blancos crispeantes y negros ultra ricos crean Imágenes vivas y textos fáciles de leer.

DIDATECNIA®

EX605ST

RS232 CONTROL

El extenso comando RS232 hace simple y fácil el control del EX605ST y cualquier sistema de control RS232.

AMX Compatibilidad – Dynamic Discovery Protocol está incorporado en el EX605ST. Esta característica permite una fácil instalación con sistemas de control AMX.

CARACTERÍSTICAS EXTRA

- **Encendido directo** - el tiempo de encendido es reducido significativamente como el modo standby es activado cuando el cable de corriente es Insertado en un enchufe de corriente activo. Esto elimina la necesidad de usar el botón de encendido en el control remoto o en el teclado del proyector.
- **Auto apagado** - si después de un tiempo pre determinado el proyector no recibe señal, este se apagará automáticamente, conservando energía y alargando la vida de la lámpara.
- **Bloqueo del teclado** - una vez activado, previene del ajuste desautorizado asegurando que el proyector solo puede ser controlado vía control remoto.

CONECTE CON FACILIDAD

El EX605ST conecta fácilmente con múltiples dispositivos tales como reproductores de DVD y consolas de juegos. Los potentes altavoces de 10W, bastante potente para un aula mediana o una sala de reuniones eliminando la necesidad de unos costosos altavoces externos. Simplemente conecta, enciende y proyecta para una experiencia de visión a gran pantalla.

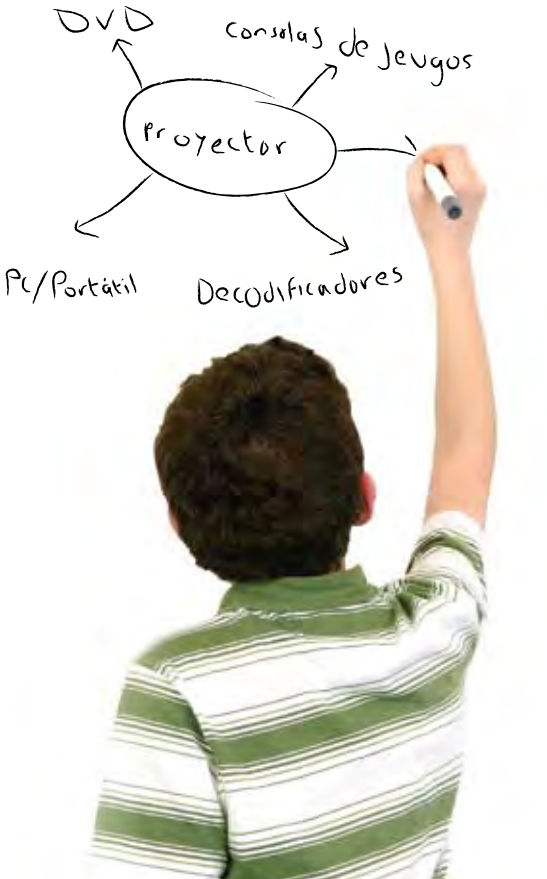

AHORRANDO DINERO

Virtualmente LIBRE de mantenimiento = Bajada total del coste de la propiedad

El EX605ST proporciona una bajada del coste total de la propiedad, una larga vida y unas mejoras reales. El diseño del proyector libre de filtros no requiere de limpiezas o repuestos regulares de filtros, ahorrándole tiempo y dinero.

PREOCUPANDOSE POR EL MEDIO AMBIENTE

El EX605ST incorpora características de de ahorro de energía para conservar energía y extender la vida de la lámpara:

Para lograr el máximo de tiempo de vida de lámpara de 4000hrs[2] el proyector debería estar funcionando en modo STD y el contador de tiempo de pagado debería estar activado para apagar automáticamente el proyector si se encendiese accidentalmente cuando no es requerido.

El modo estándar de baja energía de Optoma corta TODO el consumo de energía estándar a la mitad, haciéndolo respetuoso con el medio ambiente, de potente manejo y con una bajada del coste total de la propiedad. It takes less than 10 seconds for the projector to power up and shutdown, saving both time and energy.

INSPIRE A SUS ESTUDIANTES

La enseñanza en 3D es la última inovación en tecnología para la enseñanza. Abriendo nuevos caminos para la enseñanza tanto para los profesores como para los alumnos. Capte la atención e inspire a sus estudiantes con sorprendentes lecciones en 3D - explore el mundo, viaje a través del espacio, mire dentro del cuerpo humano y de nueva vida a sus ideas. Los proyectores Optoma 3D le darán a sus clases un nuevo nivel de realidad, inmersión y entretenimiento…. y sin ningún tipo de coste extra!!!!

¿ COMO FUNCIONA EL 3D ?

Usando la velocidad inherente de la tecnología DLP®, los proyectores Optoma 3D Ready pueden emitir videos e imágenes a una velocidad sorprendente de 120 Hz, lo que le permite mostrar la pantalla completa a todo color, 3D estereoscópico.

El efecto 3D es generado partiendo esta señal en dos transmisiones de video standard, una para cada ojo. Utilizando la tecnología DLP® Link™, las gafas 3D sincronizan con la imagen en pantalla para filtrar cada corriente al ojo correcto. Su cerebro entonces combina las dos corrientes para hacer que “salten a la vida”.

QUE NECESITAS

1. Optoma EX605ST
2. Optoma ZD101 Gafas 3D
3. Tarjeta gráfica Quad-buffered (instalada en un PC) y un software educacional en 3D

Para más información por favor visite DIDATECNIA®

Las funciones 3D de los proyectores de Optoma sólo se puede utilizar con contenido 3D compatibles. Las aplicaciones típicas incluyen el uso de 3D diseño educativo o modelación 3D de sistemas. Visite nuestro sitio web www.optoma.es para más información.

3D Ready

EX605ST ESPECIFICACIONES

Resolución Nativa	XGA 1024 x 768
Tecnología de Display	Single 0.55" XGA DC3 DMD chip DLP® Tecnología de Texas Instruments
Brillo- Modo Brillante[1]	3000 ANSI Lumenes
Contraste	3000:1
Nivel sonoro	29dB (STD modo)
Vida de Lámpara[2]	4000/3000 (STD/BRIGHT modo)
Lentes de Proyección	F Number 2.8 Longitud Lente 7.017mm Foco / Tipo Zoom Manual Foco / 2.0x Digital Zoom Ratio Proyección 0.626:1 (Distancia de proyección: ancho de imagen)
Distancia de proyección	0.5 - 2.5m
Tamaño de imagen	1.00 – 5.00m (39.34" – 196.71") Diagonal 4:3
Offset	115% ±5%
Peso / Dimensiones (W x D x H)	3.1 kg / 306 x 243 x 113mm
Control Remoto	Función completa con selector directo de fuente
Entradas	2 x 15 Pin D-Sub VGA (SCART/Componente via adaptador) S-Video 4 Pin Mini Din Compuesto RCA 3.5mm Audio Mini Jack - Entrada de Audio de PC USB (Ratón remoto)
CONTROL	RS232 - 3 Pin Mini DIN
SALIDAS	3.5mm Audio Mini Jack 15 Pin D-Sub VGA [Soportado solamente por entrada VGA 1. Operación durante modo Standby - ECO standby debe estar en Off]
Audio	2W Altavoz
Relacción de Aspecto	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Correción Keystone	± 40° Vertical
Idiomas en pantalla	19 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Farsi, Arabic & Romanian
Resoluciones Compatible	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA
Compatibilidad Video	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Uniformidad	85%
Colores Visualizables	1.07 Billones
Horizontal Scan Rate	15 - 91kHz
Vertical Scan Rate	25 - 85Hz (120Hz for 3D)
Fuente alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo	295W BRIGHT modo < 1W Standby modo 250W STD mode < 1W Standby modo
Condiciones Operando	Operando: 5 - 40°C, 85% Húmedad (Max), 3000m Altitud (Max)
Seguridad	Barra de seguridad, Puerto Bloqueo Kensington™, Protección por Password
Accesorios Standard	Cubierta de lente, Cable corriente AC, Cable VGA , Mando a distancia con pilas incluidas, Guia de inicio rápido, Manual de usuario en CD, Tarjeta de garantía Nacional
RoHS	Conforme
Garantía de Lámpara	6 meses o 1000 horas - Lo que ocurra antes
Garantía	3 años de garantía de recogida y entrega en producto de Optoma España (si el producto proviene de otro país de la CEE las condiciones de garantía pueden variar)
Garantía de color[3]	5 Años
Soporte 3D	120Hz frame secuencial 3D para resoluciones hasta 720p. 60Hz frame secuencial 3D para resoluciones hasta 480i
Vista 3D	Requiere Optoma DLP® Link™ gafas especiales activadas – se vende por separado
Compatibilidad 3D	Las funciones 3D de los proyectores de Optoma sólo se puede utilizar con contenido 3D compatibles. Las aplicaciones típicas incluyen el uso de 3D diseño educativo o modelación 3D de sistemas. Visite nuestro sitio web www.optoma.es para más información.

Accesorios Optoma	
Soporte Pared - Part number: OPCWM835	
	Soporte de pared para EX605ST Montaje telescópico con longitud ajustable y plato versátil para fácil instalación. Tamaño máximo de diagonal de 97" con EX605ST.
Lampara - Part number: 23.8BW15G004	
	Las lámparas originales de optoma han sido fabricadas y diseñadas para funcionar con tu modelo de proyector Optoma y aseguran calidad , gran rendimiento y longevidad.

MANDO A DISTANCIA DE USO SENCILLO

EX605ST Mando a Distancia

1 Ratón remoto
2 Página arriba/abajo
3 Correción Vertical Keystone
4 Control de Volúmen
5 Ajuste de brillo
6 Control 3D
7 Selección directa de fuente
8 Silenciar

EX605ST Conexiónes

9 USB (Ratón remoto)
10 VGA Salida
11 VGA 1- Scart & Componentes
12 S-Video
13 Video Compuesto
14 RS232
15 Audio Entrada (VGA & Video)
16 VGA 2- Componentes
17 Audio Salida
18 Kensington™ Bloqueo
19 Barra de seguridad

Conectividad excepcional / Multiples terminales

EX605ST Distancia de proyección 0.5 - 2.5m (4:3 Aspect Ratio)					
Ditancia Proyección (m)	Horizontal Tamaño Img (m)	Vertical Tamaño Img. (m)	Diagonal Tamaño Img (m)	Diagonal Tamaño Img (inch)	Imágen Offset (m)
0.50	0.80	0.60	1.00	39.34	0.09
0.60	0.96	0.72	1.20	47.21	0.11
0.70	1.12	0.84	1.40	55.08	0.13
0.80	1.27	0.95	1.59	62.55	0.14
0.90	1.44	1.08	1.80	70.82	0.16
1.00	1.60	1.20	2.00	78.69	0.18
1.10	1.76	1.32	2.20	86.55	0.20
1.20	1.92	1.44	2.40	94.42	0.22
1.30	2.08	1.56	2.60	102.29	0.23
1.40	2.24	1.68	2.80	110.16	0.25
1.50	2.40	1.80	3.00	118.03	0.27
2.00	3.19	2.40	4.00	157.37	0.36
2.50	3.99	3.00	5.00	196.71	0.45

Solo con propósitos informativos

EX605ST es capáz de proyectar en 16:9. Cuando proyecte una imágen en 16:9 el tamaño de imagen, altura y offset será diferente del expuesto en la tabla.

DIDATECNIA®

[1] El Brillo y la vida de la lámpara varian dependiendo del modo seleccionado de proyector, las condiciones del entorno y el uso del mismo. Como es habitual con todos los proyectores que utilizan lámparas, el brillo del mismo decrece dependiendo del uso de la vida de la lámpara. [2] La vida típica de la lámpara se consigue mediante entornos de prueba. Puede variar dependiendo del uso operacional y del entorno. [3] Optoma garantiza que en un uso normal, la garantía de color de Optoma DLP® será indistinguible como si el proyector fuera nuevo : Exclusiones : a) la garantía se anula si el proyector está sujeto a un mal uso. b) la garantía puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo es excesivo . c) La garantía no se aplicará si el brillo de la lámpara es inferior al 50% debido al desgaste o si el proyector no funciona debido a otro fallo. d) Con el tiempo las lámparas usadas pueden provocar una leve variación del color en el proyector. Copyright © 2012, Optoma Europe Ltd. El resto de nombres de producto y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. A excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. DLP®, BrilliantColor™ y el logotipo DLP son marcas registradas y propiedad de Texas Instruments. Todas las imágenes de producto son con propósito informativo. En todo caso intentamos que las imágenes de los productos sean lo más parecida a la realidad, no obstante los productos reales pueden diferir levemente de su fotografía. Algunas imágenes de los productos pueden haber sido tratadas digitalmente por Optoma para añadir un logotipo de Optoma en el panel frontal. Optoma se reserva el derecho de modificar o alterar las imágenes reales del producto o el producto sin previo aviso